



POS



, tweaki.exe, POS- (1) (2).

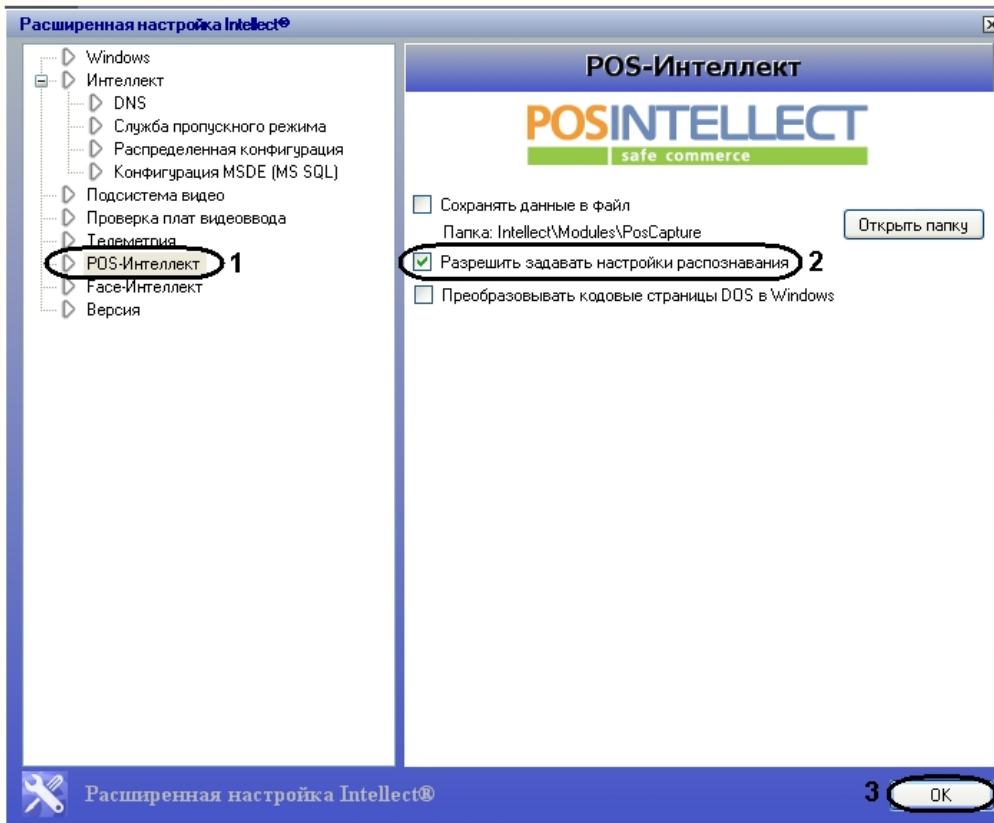

1. POS-, POS-, . . .

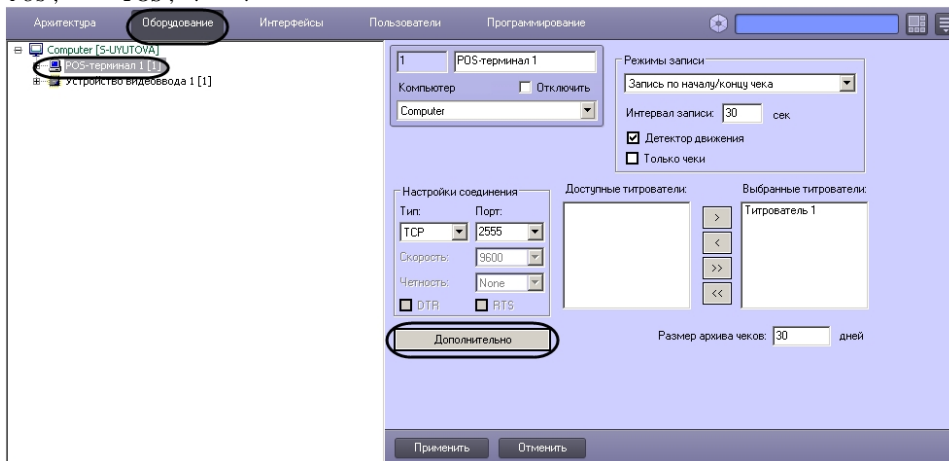

2.

Настройки титрования Соответствие текста событиям Настройки парсера

Название шаблона:
Настройка для магазинов "БИН", версия 1.0.7, 15-01-2004

Экспорт Импорт

Пролог чека: Эпилог чека:

prolog ерilog
скидка

чек .{5}{?P<check_number>[0-9]{6}}[]*кас
КАССИР (?P<cashier_name>[А-Яа-я\ \]+)
ОТДЕЛ №55 "ПРАЖСКИЙ" С/М ЗАО П
-----ПРОДАЖА-----

ИТОГО РУБ:[]*(?P<total>[0-9\.,
ПОЛУЧЕНО НАЛИЧ. РУБ:[]*(?P<ag

+ ... - ☐ Слать событие + ... - ☐ Слать событие

Тело чека:

Весовые товары
Штучные товары

^(?P<item_name>[()А-Яа-яа-Z0-9""\ \ *%&\ \ №%,]{1,40})
(?P<item_code>.{16})КГ*(?P<item_count>[0-9\.,]+)[]*РУБ:[]*(?P<item_total>[0-9\.,]+)

+ ... - ☐ Слать событие

Копировать Вставить ОК Отмена

3. //:

а. + (1).

Пролог чека:

prolog

1
2

чек .{5}{?P<check_id>[%number%]{6}}\s*ка
КАССИР (?P<cashier_name>[А-Яа-я\ \]+)
ОТДЕЛ №55 "ПРАЖСКИЙ" С/М ЗАО П
-----ПРОДАЖА-----

+ ... - ☐ Слать событие

б. . parser_designer.exe ParserTest.exe (2).

с. 3.a-3.b //.

4.

5. .prl.



POS-.